



巴德富公司

BATF Industrial Co.,Ltd.

外牆透明防水乳液RS-926T



3.6

RS-926T外墙透明防水乳液

RS-926T产品物理特性

聚合物类型	苯丙乳液
外观	乳状白色带蓝光乳液
固含量 (%)	47±1%
布氏粘度 (25°C, 3#转子, 12转/分)	200-2000cps
最低成膜温度	23°C
PH值	6-8
粒子直径	0.1-0.2μm
离子型	阴离子

RS-926T是丙烯酸酯共聚乳液，同时具有良好的耐水白化性、卓越的耐紫外线黄变性及耐热黄变性，环保不含APEO，且具有极强的疏水效果，适用于建筑外墙防水防护涂料。



3.6


RS-926T外墙透明防水乳液

外墙透明防水胶建议配方		
序 号	配方材料	用 量
1	水	44
2	消泡剂	3
3	成膜助剂	50
4	乳液（RS-926T）	900
5	增稠剂	1
6	防腐剂	2

3.6

RS-926T外墙透明防水乳液

耐水测试：用200um的湿膜制备器在玻璃板上制膜，50℃烘箱养护24h，冷却至室温，泡水4天

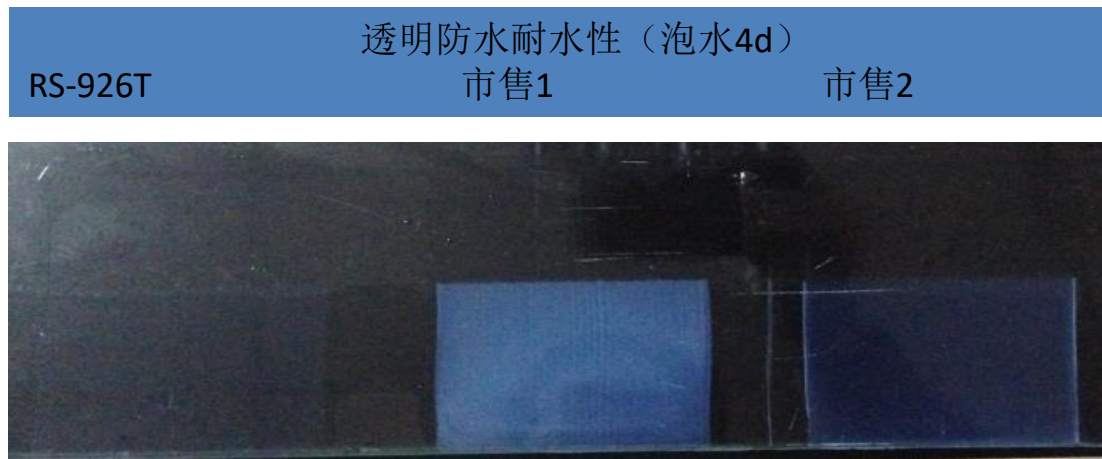

小结：对比可以发现RS-926T在耐水方面，具有明显优势，市售的两个产品均出现了一同程度的变色，但是常温干后均能恢复透明。

3.6

RS-926T外墙透明防水乳液

RS-926T透明防胶与普通透明防水胶耐候对比

在白色瓷砖上用200um的湿膜制备器制膜，50℃烘箱养护24h，25W紫外灯照7d



小结： 对比可以发现：RS-926T透明防水胶较市售普通的透明防水胶具有优异的耐候性。避免了由于透明防水胶黄变影响外墙装饰效果。